


MeetSync 中控主机

型号: CCU-PM8

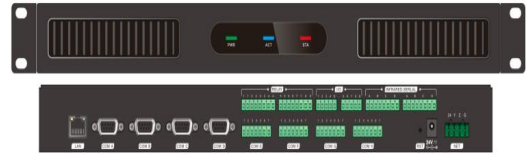

产品概述:

集中式中控管理，产品具有以下特点:

1. 支持8路双向RS232，其中后4路支持RS422/485复用

2. 支持8路IR信号，8路I/O信号，8路无源RELAY信号


3. 支持TCP/IP远程编程控制管理

4. 支持PC, iPad控制管理;

5. 高速硬件配置：主：32 Bit Freescale MPC5125 800MIPS 处理速度；辅：8 Bit Freescale 68HC908AP32

256MB RAM DDR; 1G NAND FLASH

■ 系统连接图

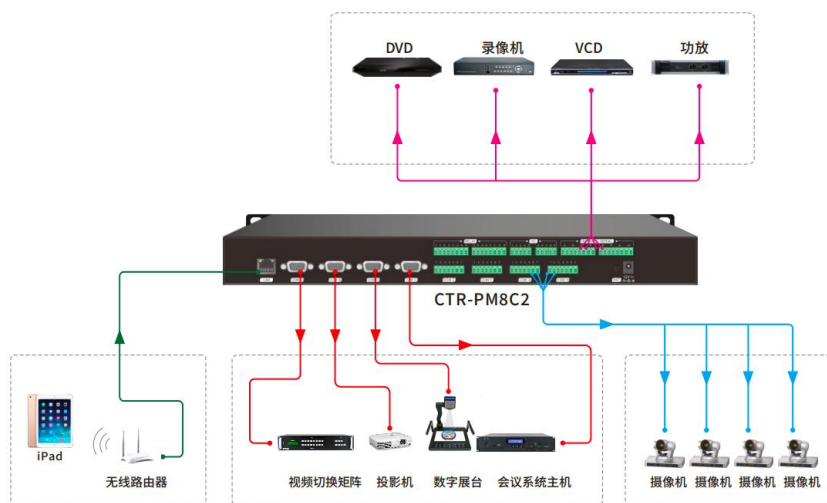

技术参数

参数	详情
CPU:	i.MX6ULL Cortex - A7 单核 800MHz
操作系统:	Linux4.15 内核
Memory:	512M DDR3 RAM
Flash:	8G EMMC
RELAY	8X 隔离低压继电器 (常开触点) 30VDC/AC 1A
I/O	8X 数字 I/O 输入
INFRARED - SERIAL	8X 红外或单向 RS - 232 串行通讯口
LAN	1XRJ45 10M/100M 以太网接口
COM(A、B、C、D)	4XDB9 可编程串行通讯口 (RS - 232)
COM(E、F、G、H)	4x7PIN 可编程串行通讯口 (RS - 232/422/485)
工作环境相对湿度:	10% ~ 90%
裸机尺寸 (高 X 宽 X 深):	1U,44X436X236(mm)
重量:	约 1.8kg (不含包装及配件)
工作环境相对湿度:	10% ~ 90%
裸机尺寸 (高 X 宽 X 深):	1U,44X436X236(mm)
重量:	约 1.8kg (不含包装及配件)
工作环境相对湿度:	10% ~ 90%

关于MeetSync

在专业视听领域，MeetSync 始终以工匠精神为内核，致力于为全球用户提供高品质的本地扩声与会议室解决方案。从专业音箱、功放、调音台到 LED 大屏幕，我们以严谨的工艺、创新的技术和极致的细节追求，打造稳定、清晰、沉浸式的音视频体验，助力每一场会议、演出或活动完美呈现。

匠心传承，专业为本

MeetSync 深知，卓越的视听效果离不开对技术的深耕与对品质的执着。我们的每一款产品都凝聚了工程师团队的智慧与匠心：

精准调校的音箱系统——采用优质声学材料与精密分频设计，确保声音纯净、动态饱满，适应不同场景的扩声需求。

稳定高效的功放与调音台——以高可靠性电路与智能化控制为核心，为用户提供流畅的操作体验与持久的性能保障。

全场景解决方案，赋能高效沟通

MeetSync 不仅提供硬件设备，更注重系统化整合。从中小型会议室到大型多功能厅，我们提供定制化方案，确保音视频设备协同运作，实现“声画合一”的专业效果。

以匠心，致未来

在技术飞速迭代的时代，MeetSync 始终坚守“精益求精”的工匠精神，将用户需求置于首位，持续探索音视频技术的边界。我们相信，唯有专注与热爱，才能成就值得信赖的品牌——MeetSync，让每一次沟通更卓越！